


PANELES SOLARES

Modulo solar micro cristalino de 60 celdas ofrece alta eficiencia de rendimiento de células de hasta 18,9% (16, 5% eficacia de los Módulos) y resulta eficaz en todo Tipo de condiciones. Peso 19 kg.

Gracias a su alta capacidad y larga vida útil, este panel es una gran solución para plantas de energía solar con un diseño ideal.

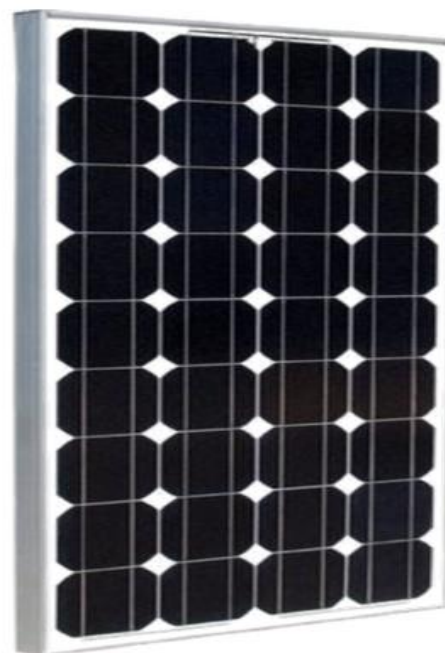

19%

EFICIENCIA EXCELENTE
DE LAS CÉLULAS

HE


EXCELENTE DESEMPEÑO
CON LUZ DEBIL (high Efic.)

3%

TOLERANCIA DE ENER-
GÍA POSITIVA

30

VIDA UTIL DE HASTA 30
AÑOS

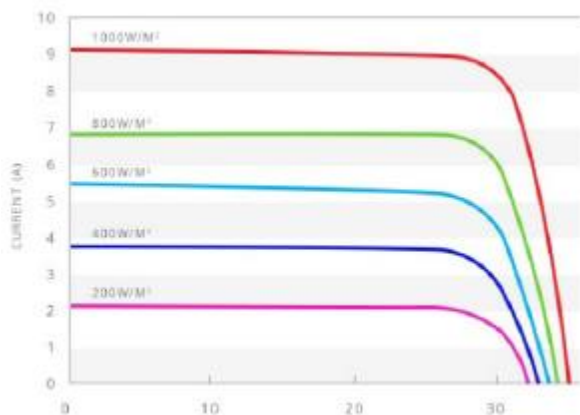

Tipo de modulo	150
Tolerance %	0+3
Máximum power current(imp)	8.06
Máximum power voltaje (vmp)	18.61
Short circuit current (isc)	8.62
Open circuit voltage	22.19
Weight (kg)	11.6
Dimensions (mm)	1485*668*35
Máximum system voltage (vdc)	1000
Application class	A
Mechanical load tested (pa)	2400

Solutraffic Ingeniería S.A.S.

Tel. +57 (2) 489 3017 | Carrera 19A #15A-41 Cali. Colombia

www.solutraffic.com

